


acélöntvényből DN 15 - 150 PN 16

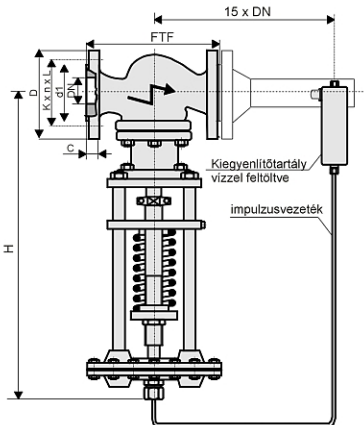

vtsz. 8481101900

CSATLAKOZÓ MÉRET:
EN 1092-1 FORM B

ÉPÍTÉSI HOSSZ:
MSZ EN 558-1 FTF 1

SZIVÁRGÁSI FOKOZAT:
DIN 3230/3 BO 1. fokozat

ALKALMAZÁSI TERÜLET:


Telített, túlhevített gőzre, levegőre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös nem éghető gázokra az alábbi üzemi nyomás-hőfok diagram szerint.



| DN | D | d1 | ülék átómító átmérője | FTF | K x n x L | C | H | kg/tűb |
|-----|-----|-----|-----------------------|-----|--------------|----|------|---------|
| 25 | 115 | 68 | 17,5 | 160 | 85 x 4 x 14 | 18 | 810 | 30-40 |
| 32 | 140 | 78 | 23,25 | 180 | 100 x 4 x 18 | 18 | 820 | 31-42 |
| 40 | 150 | 88 | 25,5 | 200 | 110 x 4 x 18 | 20 | 830 | 32-45 |
| 50 | 165 | 102 | 32 | 230 | 125 x 4 x 18 | 20 | 830 | 38-49 |
| 65 | 185 | 122 | 37 | 290 | 145 x 4 x 18 | 22 | 900 | 42-56 |
| 80 | 200 | 138 | 50 | 310 | 160 x 8 x 18 | 24 | 910 | 47-61 |
| 100 | 220 | 158 | 59 | 350 | 180 x 8 x 18 | 26 | 920 | 57-71 |
| 125 | 250 | 188 | 75 | 400 | 210 x 8 x 18 | 26 | 1060 | 78-94 |
| 150 | 285 | 212 | 84 | 480 | 240 x 8 x 22 | 28 | 1070 | 105-140 |

* A gyártó és a megrendelő közötti megállapodás esetén lehet 8 furattal is gyártani !

| | "A" típus Gumimembrán átmérője 310 mm | "B" típus Gumimembrán átmérője 230 mm | "C" típus Gumimembrán átmérője 200 mm |
|-----------------|--|--|--|
| DN | Szekunder nyomás | Szekunder nyomás | Szekunder nyomás |
| 25 ↓ 100 | 0,1 bar-tól - 1,0 bar-ig | 1,0 bar-tól - 4,0 bar-ig | 4,0 bar-tól - 8 bar-ig |
| 125 ↓ 150 | 0,5 bar-tól - 1,0 bar-ig | 1,0 bar-tól - 6,0 bar-ig | |



| | | |
|----|------|------|
| T | 0 | 220 |
| Ps | 16,0 | 16,0 |

FŐBB ALKATRÉSZEK ANYAGAI:

| Megnevezés | Anyagminőség (-) |
|-----------------------|---|
| Szelepház | GP 240 GH MSZ EN 10213-2 |
| Membránház | EN-GJS-400-15 MSZ EN 1563 |
| Kúp | 1.4021 MSZ EN 10088-3 |
| Ülék DN 50-ig | 1.4031 MSZ EN 10088-3 |
| Ülék DN 65-től | S 275 JR MSZ EN 10025 (felhég. SGx8 CrTi18 DIN 8556) |
| Orsó | 1.4021 MSZ EN 10088-3 |
| Csőmembrán | 1.4541 MSZ EN 10088-3 |
| Membrán | Műszaki gumi |
| Kiegy. tartály | St 37.0 DIN 1629 |



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

PROVENTHOLDING CSOPORT TAGJA

4700 Mátészalka, Jármű út 55. Pf.: 26.

E-mail: msg@msg.axelero.net Weblap: msg.axelero.net

Tel./Fax.: (44) 500-495, Tel.: (44) 500-860

