



Kasza és Társa Kft.


Cím: 7622 Pécs, Nyírfa u. 10/A

Telefon: 72/222-688

Fax: 72/515-125

Web: www.kaszakft.hu - E-mail: kasza@kaszakft.hu

Kondenzválasztó

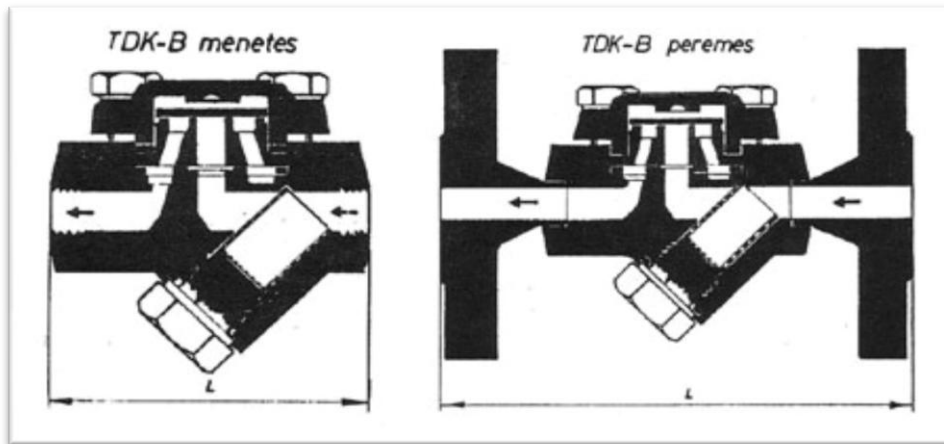

TDK-B termodinamikus PN40

TDK-B többmenetes

Nyomás	Beépítési hossz L (mm)
1/4"	80
3/8"	80
1/2"	100
3/4"	100
1"	130
5/4"	130

Méret DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Beépítési hossz L (mm)	135	135	150	150	160	195	215	215

Nyomás (bar)	32	22	14,5
Hőmérséklet (°C)	250	385	450
maximális nyomáskülönbség (bar)	20		



Kasza és Társa Kft.

Cím: 7622 Pécs, Nyírfa u. 10/A

Telefon: 72/222-688

Fax: 72/515-125

Web: www.kaszakft.hu - E-mail: kasza@kaszakft.hu

Anyagminőségek:

Szeleptest C22.8

Fedél (1,460)

Karika

Szűrő KO33 (1,4301)


Szeleptányér KO13

Szelepülésbetét

Tömítések Grafit CuEP

Működés:

A termodinamikusan kondenzvízelválasztók az áramló gőz és kondenzvíz eltérő nyomásviszonyai és hőtani, valamint áramlási jelenségek alapján választják el egymástól a gőzt és a kondenzvizet.

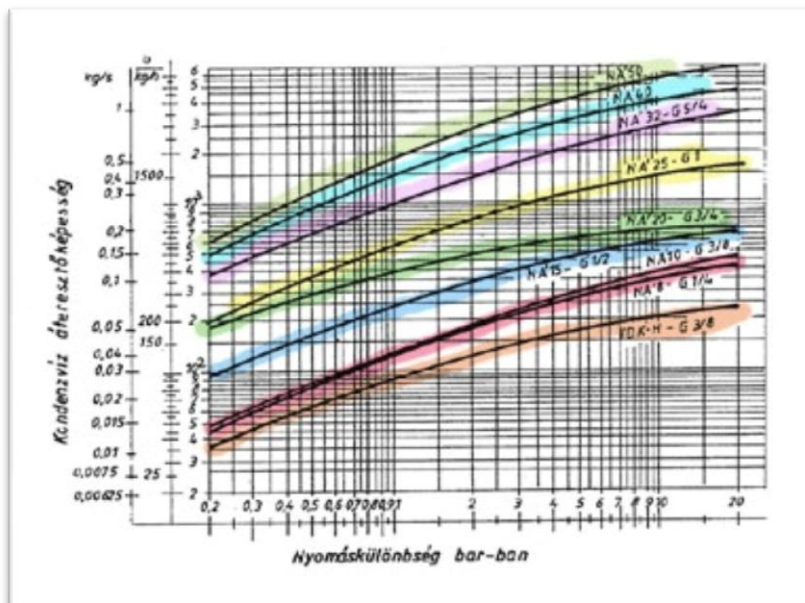

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek.



Kasza és Társa Kft.

Cím: 7622 Pécs, Nyírfa u. 10/A

Telefon: 72/222-688

Fax: 72/515-125

Web: www.kaszakft.hu - E-mail: kasza@kaszakft.hu

A TDK-B teljesítmény-diagramjában a maximálisan szállított óránkénti vízmennyiséget és a hozzá tartozó nyomás értékét ábrázoljuk

A kondenzvíz átbocsátás értékei a diagram vízszintes tengelyén bejelölt nyomásértékhez tartozó telített gőz hőmérsékletnél 10°C-al alacsonyabb hőmérsékletű kondenzvízre érvényesek.

Előnyös tulajdonságai:

egyszerű kis helyigényű készülék
tetszőleges beépítési helyzet
beépített szennyfogó szűrő
olcsó karbantartás
tolásmenets működés
szabályozást nem igényel