
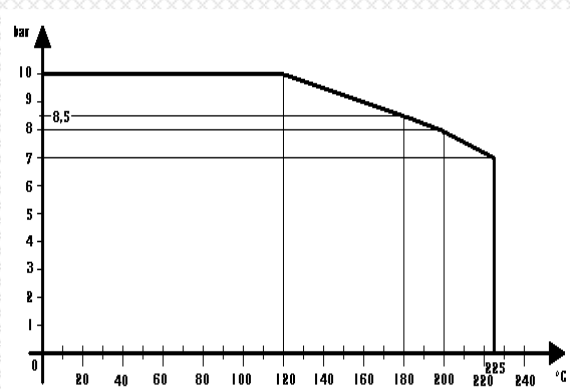



# LAPOSHÁZÚ ÉKTOLOZÁR ÖNTÖTTVASBÓL

## Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, telített vízgőzre valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok diagramok szerinti tartományban.

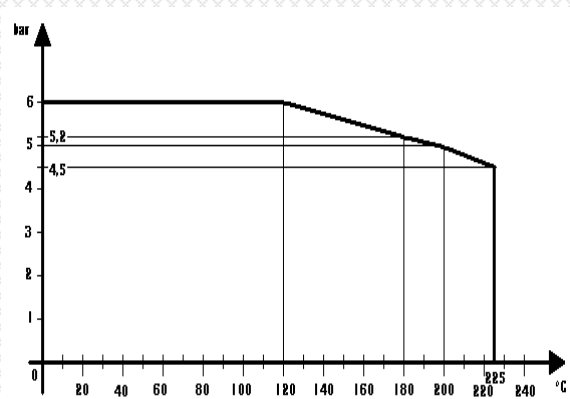

DN 40 - 600  
PN 6, 10

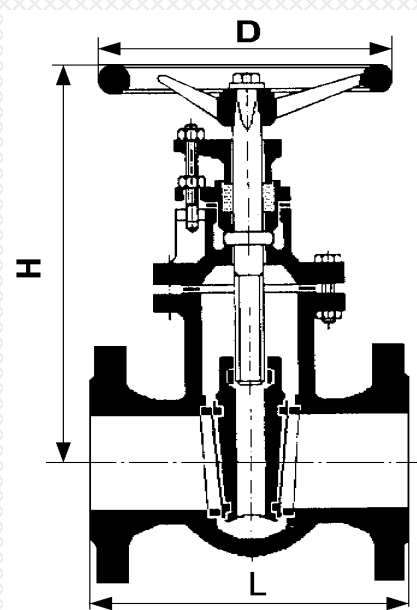

Főbb alkatrészek anyagai	
megnevezés	anyagminőség
ház	GG-25
fedél	GG-25
orsó	13%Cr
záró gyűrű	- Sárgaréz - Saválló acél

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
L	140	150	170	18	190	200	210	230	250	270	290	310	350	390
H	239	253	285	307	363	443	450	545	741	835	825	866	1060	1240
D	120	140	160	160	180	200	200	250	406	457	400	400	500	500
Súly (kg)	11	14	19	22	28	53	61	80	154	260	183	235	342	493
PN	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6	4	4	4	2,5