


# RETURNVENT® VISSZACSAPÓ SZELEP

## 2.32

DN 125 - 200  
PN 10, 16

### Alkalmazási terület:

Hideg és melegvízre, vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagára közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerint . A szelep előnye a rövid beépítési hossz és az egyszerű beszerelhetőség.

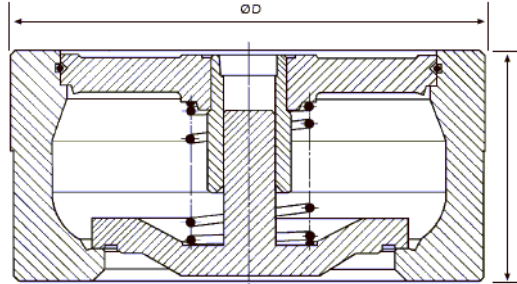


16 bár	-10°C
16 bár	120°C
13 bár	200°C
13 bár	300°C

Megnevezés	Anyagminőség
Ház	GG25 öntöttvas, horganyozva
Fedél	GG25 öntöttvas, horganyozva
Tányér	GG30 öntöttvas, horganyozva
Rugó	AISI 302 saválló acél
Vezető elem	AISI 316 saválló acél

Megrendelés esetén kérjük megadni az alábbi adatokat:

- DN névleges átmérő
- PN névleges nyomás
- PÜ üzemi nyomás
- üzemi hőmérséklet
- áramló közeg
- egyvedi igények

### Nyomás-esés diagramm

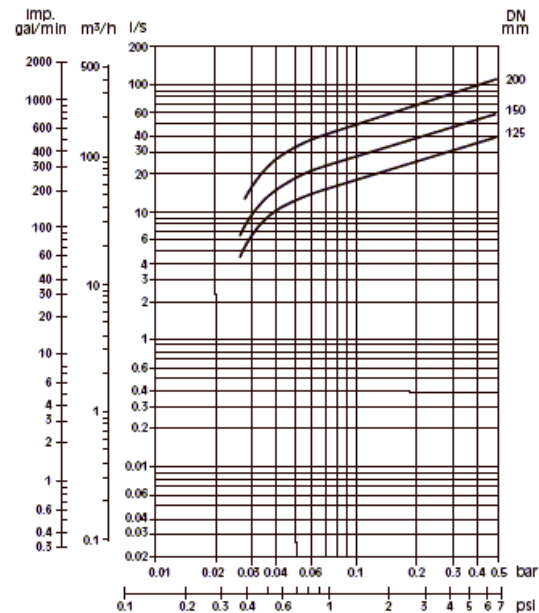

DN	D	L	Kg/db	nyitónyomás mbar
125	183	90	6,5	31
				20,5
				10
150	210	106	8,3	33
				21,5
				10
200	264	142	14,5	32,4
				21,2
				10